

MAMOLEOライトプラン ご利用ガイド

初期設定マニュアル

- 用意するもの
- 事前準備
- アカウントの作成
- 機器の設定
- 設定の確認
- セットアップがうまくいかない
- 機器のリセット方法



用意するもの



ご自身のスマートフォン
iOS、Android



Wi-Fiセンシング機器
Wi-Fiセンサー 2台以上




Wi-Fiネットワーク環境
2.4GHz帯のみ使用可能




ライセンスキー
[マイページ](#)に記載

Wi-Fiセンサーの同梱物


セット内容

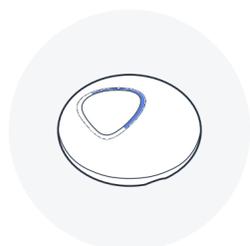

Wi-Fiセンサー



電源アダプター

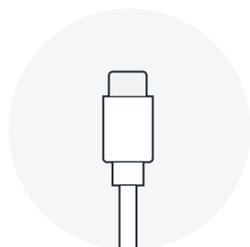



電源コード



ネジ壁掛けセット

※設置場所がない方はネジを
利用し壁にかけてご利用ください

各部の名称

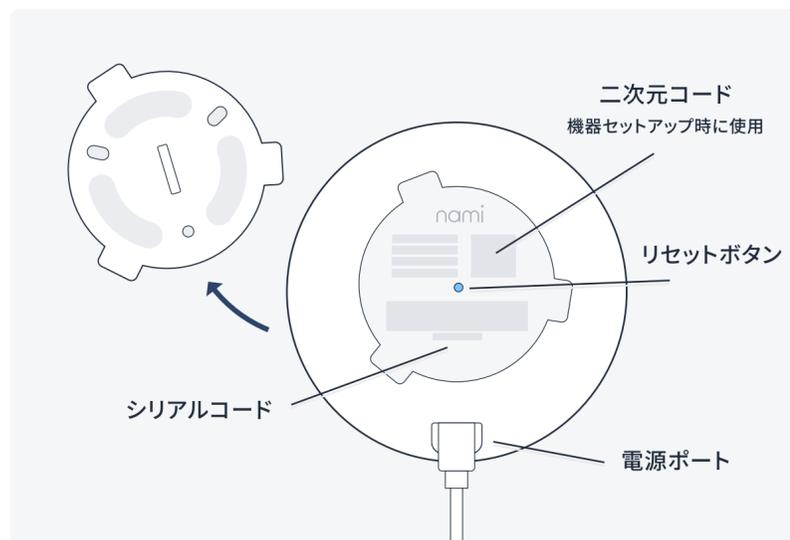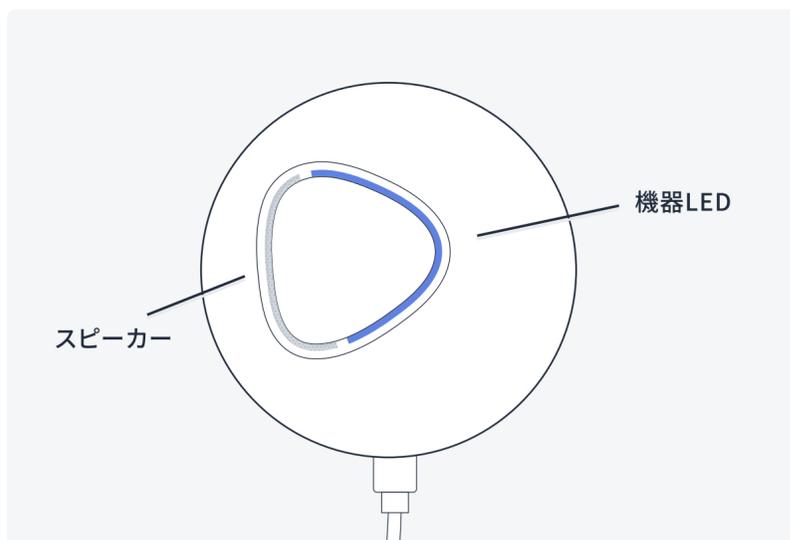

事前準備1 アプリのダウンロード



「MAMOLEOライト」アプリをダウンロードしてください。

※iOS16/Android 9以上

iOS端末をご利用の方



Android™端末をご利用の方



事前準備2 機器の設置

! 機器の電源はまだ入れない


機器の設置について

MAMOLEOライトは複数台のWi-Fiセンサー間で飛び交う電波の変化を解析して人の動きを検知します。そのため、お家全体が検知範囲となるようにWi-Fiセンサーはできるだけご自宅の端と端を対角線上に結ぶように設置してください。(壁際にWi-Fiセンサーを設置した場合に稀に外の動きを検知する可能性がございます。そのような状態が頻発する場合には壁から離れた場所へ位置変更をお試しください。)

推奨の設置箇所例


平家やマンション(1フロア)

親機と子機の距離を離すほど検知範囲が広がります。子機が複数台ある場合は、お互いを離して設置してください。

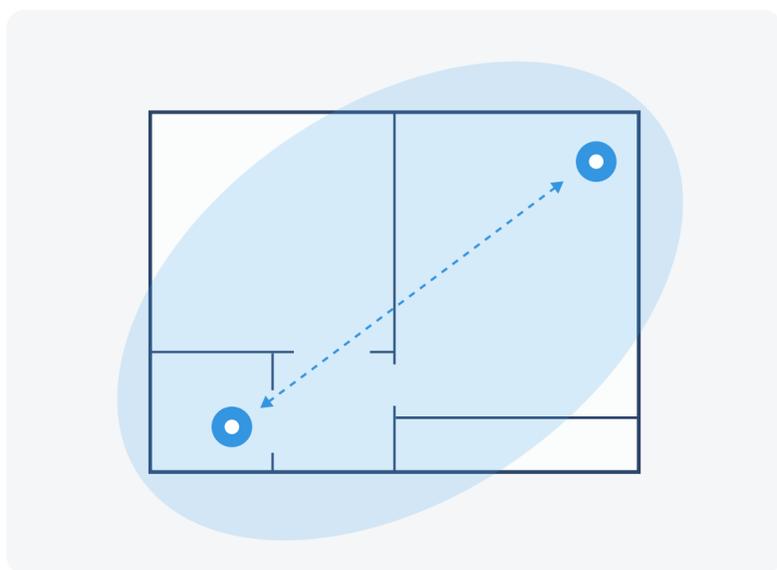


2階 戸建て

1階と2階で対角線上に設置した子機を挟むように親機をご自宅の中央の位置(リビングなど)に設置してください。

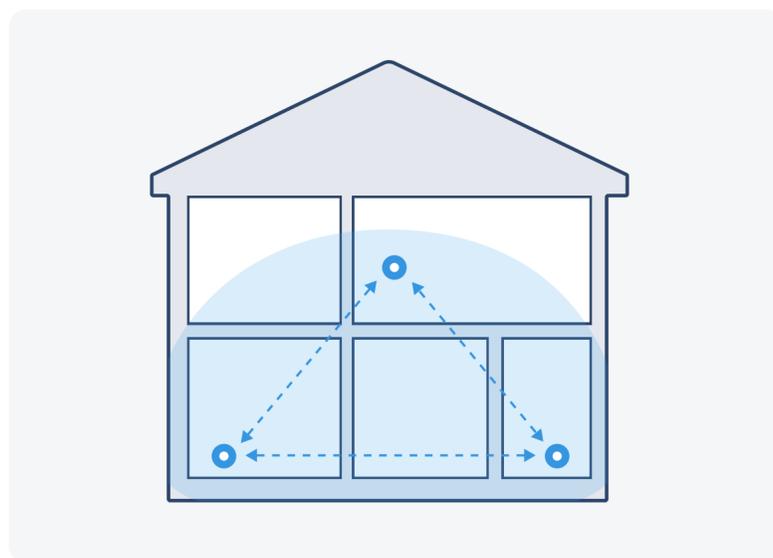

※非推奨の設置箇所例

機器同士の距離が近かったり、ご自宅内の片側に寄った配置になっていると、検知範囲がうまく広がらない場合があります。

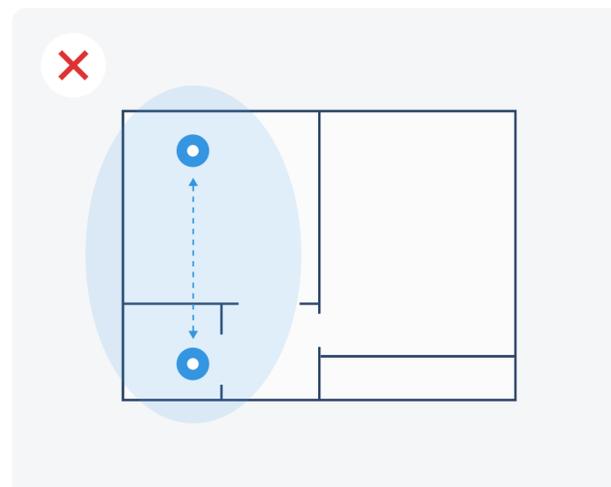

アカウントの作成

01



スタート画面

MAMOLEOライトアプリを起動するとスタート画面が表示されます。

「はじめる」をタップするとアカウント作成画面に遷移します。



MAMOLEO IDとは別に、アプリご利用のためのアカウントを新たに作成する必要があります。

02



アカウント作成画面

新しく登録するメールアドレスとパスワードを入力してください。

※パスワードは半角の英大文字、英小文字、数字、記号をすべてを含む、8文字以上で設定してください

利用規約とプライバシーポリシーを同意の上、送信ボタンをタップしてください。

アカウントの作成

03



認証コード入力画面

登録したメールアドレスに、6桁の認証コードが記載されたメールが届きます。

認証コードを入力して、認証するボタンをタップしてください。

04



ライセンスキー入力画面

お持ちの12桁のライセンスキーをご入力ください。

※ライセンスキーの確認方法は[こちら](#)

アカウントの作成

05



アカウント作成完了

アカウントが作成されました。「次へ」をタップすると機器のセットアップに進みます。

機器の設定

01



機器のセットアップを開始する

親機のセットアップ(1台)→子機のセットアップ(任意の台数)の順番にセットアップを行います。

「次へ」を押して進んでください。

以下の点に注意して機器を設置してください。

- 検知したいエリアを挟むように機器を置いてください。
- 大きな金属物の後ろに置かないでください。
- 見通しが良く、水平な場所に機器のLED面が上になるように置いてください。
- Wi-Fiセンサー間の距離は2m以上10m以内が推奨です。
- Wi-Fiルーターと干渉する可能性があるため、Wi-Fiルーターから2~3m離れた場所に設置してください。

02



iOS



Android

カメラへのアクセスを許可する

二次元コードの読み取りを行うため、初回のセットアップ時には、アプリがスマートフォンのカメラにアクセスする許可を行う必要があります。

ダイアログが表示されるので、アクセスを許可する選択肢をタップしてください。


機器の設定

03



機器裏面の二次元コードを読み取る

機器の裏側には二次元コードが印字されています。親機として設定する機器の裏面の二次元コードを読み取ってください。

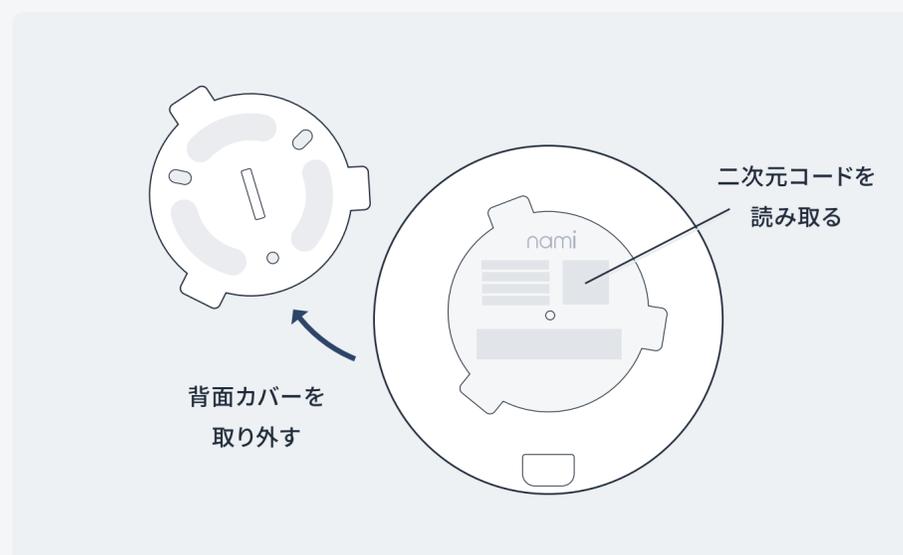

! 機器の電源はまだ入れない

04



iOS



Android

Bluetoothの使用を許可する

初回のセットアップ時には、アプリがBluetoothを使用する許可が必要です。ダイアログが表示されるので、使用を許可する選択肢をタップしてください。

(Androidのみ)位置情報の使用を許可する

位置情報の使用についてのダイアログが続けて表示されるので、使用を許可する選択肢をタップしてください。

機器の設定

05




機器の接続(ペアリング)を行う

- ✓ 機器の電源を入れる

機器の電源を入れ、LEDが青く点滅(ペアリングモード)するまでお待ち下さい。

※電源を入れてもペアリングモードにならない場合は、機器の強制リセットをお試しく下さい。強制リセットの手順は当マニュアル内の「機器のリセット方法」に記載されています。

06

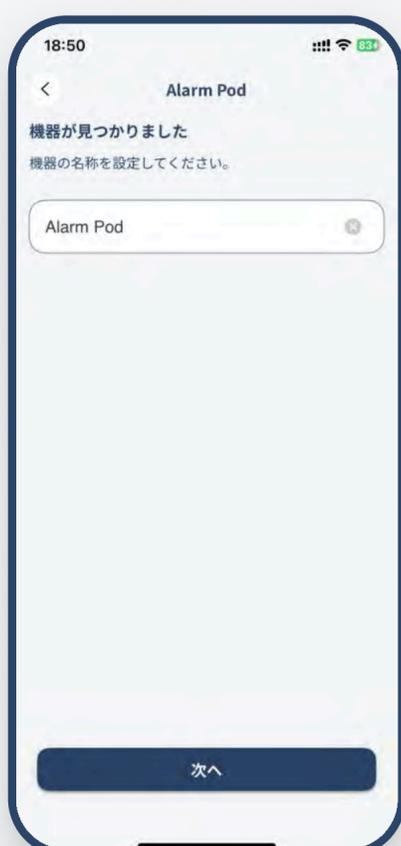


機器の名称を設定する

機器が接続されたら、左のような画面が表示されます。設置場所等を含めて機器の名称を設定してください。

機器の設定

07

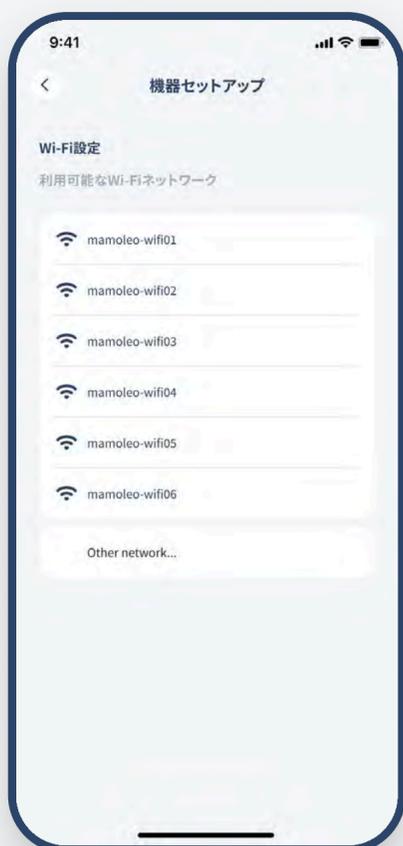

ネットワークを設定する

親機のセットアップ時のみ、使用するWi-Fiネットワークの選択が必要です。

ご自宅でお使いのWi-FiルーターのWi-Fiネットワーク名(SSID)を選択してください。

ネットワークが見つからない場合

Wi-Fiネットワーク名を非公開設定にしている等、リスト内にご自宅のネットワーク名(SSID)が見つからない場合は、「その他」をタップし、ご自宅のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)を手入力して設定してください。

※本サービスの機器はWi-Fi ネットワーク 2.4GHz帯のみ接続が可能です。

08



親機のセットアップ完了

親機のセットアップが完了しました。
続けて子機のセットアップに進みます。

機器の設定

09



子機をセットアップする(1台以上)

子機のセットアップに進みます。

親機と同様の手順で、1台以上の任意の台数の子機のセットアップを行ってください。



親機と子機のセットアップは、同じスマートフォンから行う必要があります。


子機のセットアップの流れ



子機裏面の
二次元コードを
読み取る



子機の電源を
ONにする

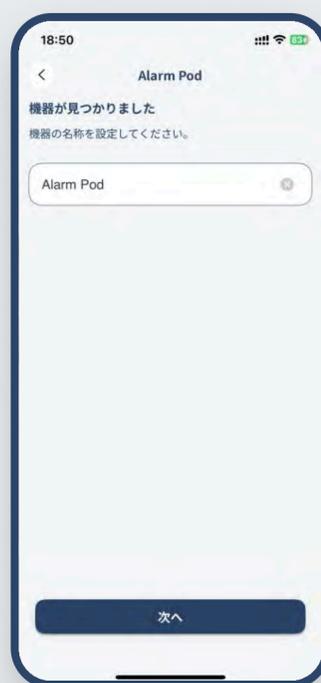

機器の名称を
設定する



次へ(子機の登録完了)
or
さらにWi-Fiセンサー
を登録する

機器の設定

10



システム反映を待つ(1分程度)

すべての機器のセットアップが完了すると、最後に1分程度のシステム反映の時間があります。

反映が完了するまで、アプリを閉じずにお待ちください。

セットアップ内容を変更したい場合

Wi-Fiネットワークの変更や、機器名称の変更など、機器のセットアップ内容を変更したい場合は、機器のリセットを行い最初からセットアップし直してください。

設定の確認

画面が以下のようなであれば機器が正しく設定されています。



ホーム画面

機器接続のエラーメッセージが表示されていない



機器設定画面

「機器は正常稼働しています。」と表示されている

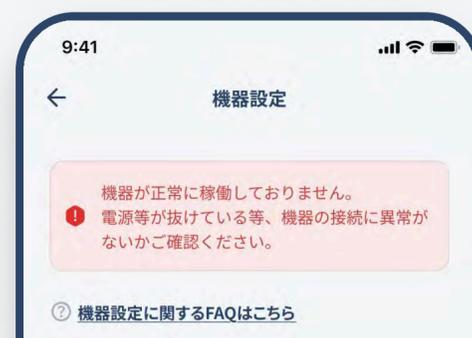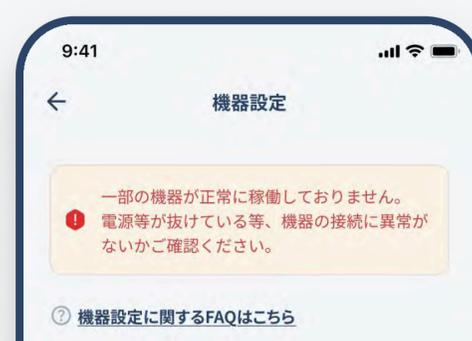

機器接続のエラーが表示される場合は次章「セットアップがうまくいかない」をご参照ください。

セットアップがうまくいかない

権限の許可がない場合



機器のセットアップ中に左のような画面が表示される場合、セットアップに必要な権限の許可がOFFになっています。

セットアップのために、スマートフォンの設定画面からアプリの権限を許可する必要があります。



iOS

Android

iOSの場合

ホーム画面→設定アプリを開く→「アプリ」を選択→「MAMOLEOライト」を選択→カメラへのアクセス/BluetoothへのアクセスをONにする。

Androidの場合

設定アプリを開く→「アプリ」を選択→「MAMOLEOライト」を選択(アプリが見つからない場合は、「アプリをすべて表示」の中から選択)→「権限」を選択→カメラへのアクセス/付近のデバイスへのアクセスをONにする。

セットアップがうまくいかない

Wi-Fiネットワークに問題がある場合




Wi-Fi設定時にネットワークが表示されない、ネットワークの選択後に何度もエラーが発生するなどの場合は、ご利用のWi-Fiネットワーク環境に問題がある可能性があります。

ご利用されているネットワーク環境の指示に従って、ルーターの再起動などをお試しください。

問題が解決されない場合、Wi-Fiセンシング機器の強制リセットもお試しください。

セットアップ時にペアリングモードにならない

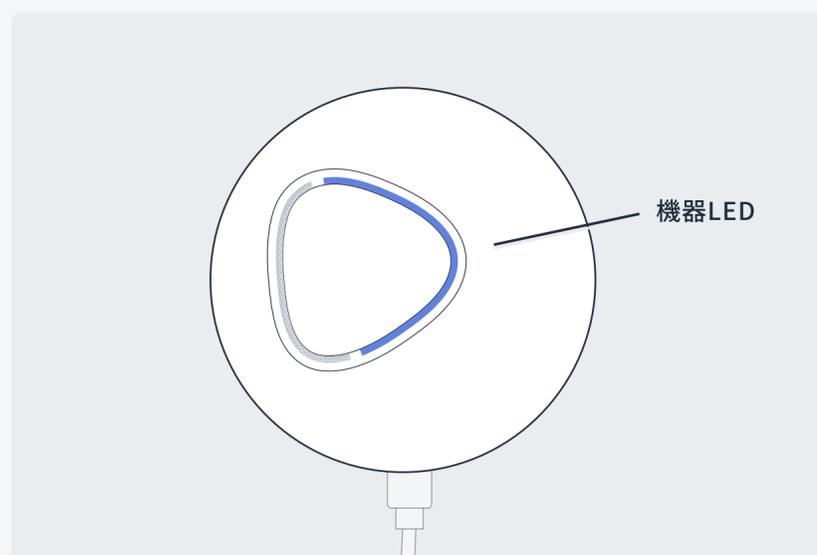

機器のLEDが青く点滅しない場合(点灯したままなど)は、機器の強制リセットをお試しください。

機器のリセット方法①

アプリ上から機器登録を解除

機器をセットアップし直したい場合や機器がアプリ上で認識されないなどは、機器の強制リセットをお試しください。



ホーム画面から機器設定画面に移動し、画面下部の「機器設定の一括解除」ボタンを押してください。

一括解除の確認モーダルが表示されるので、一括解除のボタンを押してください。

※機器設定画面で機器が表示されない場合は、機器登録の解除は不要です。




完了画面が表示されれば、アプリ上での機器登録の解除は完了です。(完了まで最大1分程度かかる場合があります。)

続けて、次ページで機器側の設定リセットに進みます。

機器のリセット方法②

機器のリセット

アプリ上での機器登録の解除後、機器側に保存されている設定もリセットが必要です。

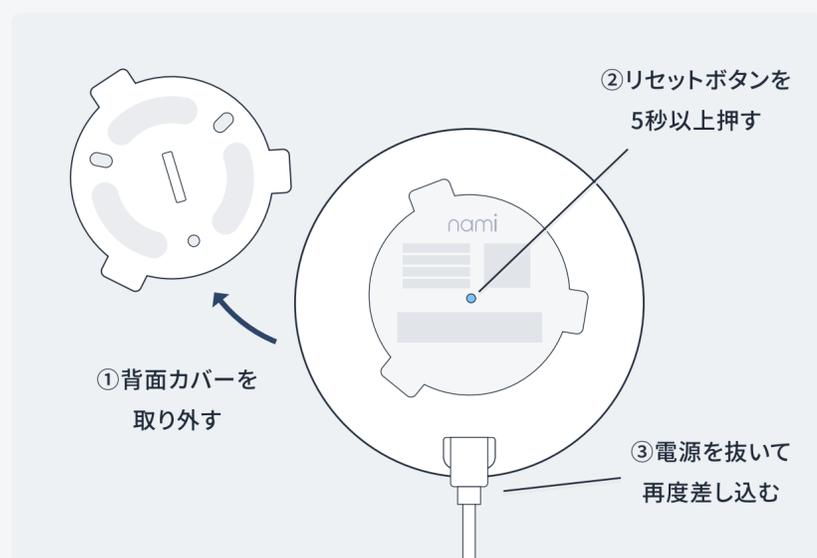

① 背面カバーを取り外す

リセットボタンは機器の背面カバーの下にあります。背面カバーを反時計回りにスライドさせて取り外してください。

② リセットボタンを5秒以上押す

- 機器の電源がオンになっていることを確認してください。
- 爪楊枝などの細い物体を使用して、リセットボタンを5秒以上押し続けます。
- 機器のLEDが素早く点滅し始め、その後徐々に遅くなります。
- LEDの点滅が止まるまでお待ちください。

③ 電源コードを抜いて再度差し込む

リセットが完了したら電源を抜き、再度差し込みます。LEDが青く点滅してペアリングモードになっていればリセットは完了です。

※青く点滅しない場合は2.の手順を再度行ってください。

※電源コードが断線しないようにコード部分ではなく、アダプター部分を持って抜き差ししてください。

マニュアルの一覧

初期設定マニュアル

[アプリの利用について](#) >

[注意事項](#) >
